

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE Materiales por yarda

Disponible en un ancho de: 34" (86cm)



t (001) 586.772.5551 f (001) 586.772.6237

e info@stahlsinternational.com w StahlsInternational.com

Glacier TWILL

Tiene un look muy sofisticado, tela con textura de arenque perfecto para crear apliques con apariencia única. (PVC, 520 micrones +/- 10%)



PRECALIENTE LA PLANCHA INFERIOR

Antes de la aplicación, Stahls recomienda que caliente la plancha inferior durante 60 segundos. Esto ayuda a que el adhesivo se derrita equitativamente durante la aplicación.



PRECALIENTE Y COLOQUE

Es pertinente que pre caliente la prenda antes de la aplicación. Estampe la prenda durante 5-10 segundos para deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y arrugas del área de aplicación.

Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba. (Que se lea de izquierda a derecha) Cubra con Papel Kraft o Hoja Protectora antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 325-330°F, 162-165°C
Tiempo: 8-10 segundos
Presión: ligera-media (#3-4 en Hotronix®)

Nota: Si pega el diseño durante 2-3 segundos le permitirá acomodar las letras si se movieron. Use una almohadilla para estampar dentro de la prenda para prevenir que queden marcas en las letras.



BORDE EL DISEÑO

El adhesivo que tiene el Glacier TWILL en la parte de atrás no es permanente, solamente es para sostener el diseño en su lugar y que no se mueva. Debe bordarse para prevenir que se deshilache y para que se pegue de manera permanente.

Nota: Por favor consulte la página 2 para instrucciones de bordado.

Telas que se recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón
Nilón trenzado
Poli/espuma & gorras de algodón
Lana

Debido a la combinación de telas, tejidos, cubiertas y tintas que se utilizan en la industria textil, Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales para que los ponga a prueba.

Accesorios que se requieren

Papel Kraft o Hoja Protectora

Notas de corte

Debe siempre hacer pruebas de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de su cortadora conforme se va gastando su navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga líneas para las letras y logos de al menos 3/16" (5 mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.


CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.

Como bordar Glacier TWILL

ESQUINAS, CURVAS Y PUNTOS


Es muy importante conocer la posición de su aguja si desea obtener resultados profesionales en sus esquinas, curvas y puntos. Cuando se forma una puntada de zigzag, la aguja gira de adelante para atrás y de derecha a izquierda.

Esto se denomina como el giro derecho o izquierdo de la aguja. La aguja debe estar hacia abajo, en la tela antes de que se eleve el pie de prensar para voltear o pivotear. Si es posible, programe su máquina para parar las puntadas con la aguja en la posición abajo. Si no, use la rueda manual y coloque la aguja abajo antes de girar.



ESQUINAS EXTERNAS

Haga puntadas hasta la esquina, termine con la aguja en la posición abajo sobre el giro a la derecha. Levante el pie de prensar, pivotee y continúe bordando.



ESQUINAS INTERNAS

Borde de 2-3 puntadas pasando el final de la letra. Pare con la aguja en la posición abajo sobre el giro a la derecha. Levante el pie de prensar, pivotee y continúe bordando, intercalando las puntadas extra con la nueva fila.

CURVAS INTERNAS


Comience con la aguja en el giro a la derecha. Guíe la prenda suavemente conforme la aguja viaja alrededor de la curva. En curvas menos pronunciadas, no jale. Cuando haya alcanzado la curva, pare con la aguja abajo en el giro a la izquierda, y pivotee ligeramente. Las puntadas se encimaran, ligeramente en el lado derecho del zigzag, pero estarán igualmente espaciadas en la izquierda.

CURVAS EXTERNAS

Lo mismo que las internas, pero asegúrese que la aguja este abajo y en el giro a la izquierda antes de pivotear.


PUNTOS Y ANGULOS

Haga las puntadas dentro de ¼' del punto. Comience en ángulo las puntadas hacia el punto hasta que la aguja este en el punto del giro a la derecha. Levante el pie de prensar, pivotee y ligeramente haga el ángulo de las puntadas alrededor de ¼". Lentamente enderécelas hasta que formen ángulos rectos a la orilla de las letras.



PARA TERMINAR SUS LETRAS

Borde de 4-8 puntadas pasando su punto de inicio para mejorar la durabilidad. Sin cortar hilo, muévase a la siguiente letra. Corte el hilo hasta que termine con todas las letras.



LETRAS MULTICOLOR

Estampe la capa de relleno a la del fondo. Borde la capa de arriba a la de fondo antes de pegarlas a la prenda. Pre estampe la prenda y pegue el Twill de dos colores en el lugar donde desea que permanezca definitivamente.


CONSIDERACIONES ESPECIALES

Si se le acaba el cartucho del hilo a la mitad de una letra o palabra, empiece la nueva puntada a ¼" dentro de la puntada anterior para prevenir que se deshilache. Cuando vaya a bordar sobre mangas o chamarras con forros, asegure el forro para que no se mueva mientras hacer el bordado.

TIPS ANTES DE BORDAR

- La mejor manera de aprender es con la práctica.
- La practica corrige la tensión en una pieza de material de desecho (vea la figura de abajo)
- Se recomienda que haga puntadas de zigzag o satín apretadas al bordar el Twill
- Borde afuera y adentro de las orillas de las letras, usando un hilo continuo para cada prenda.
- Para lograr un toque profesional, lo más importante es recordar la posición de la aguja, específicamente si la aguja está arriba o abajo y si esta a la izquierda o a la derecha del aplique.
- La aguja debe estar abajo y en la tela antes de levantar el pie de prensar para pivotear o hacer curvas.
- El área que va a bordar debe siempre estar a la izquierda de la aguja – para facilitar el bordado.


La tensión del hilo al usar maquinas de coser caseras

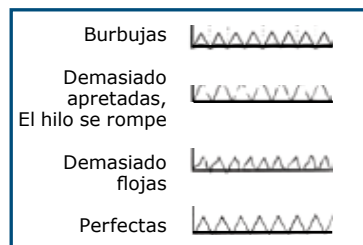

Guías para las puntadas

- Aumente el número de puntadas por pulgada para letras grandes, para reducir el tiempo de bordado.
- Comience a bordar desde debajo de la letra si tiene un borde recto, tal como la "E" o sobre cualquier curva abajo, como por ejemplo la "J"
- Mantenga las puntadas uniformes y equitativamente espaciadas
- Levante el pie de prensar, pivotee y continúe bordando.

Letra/numero/Tamaño del logo (altura)	Ancho de la puntada	Puntadas por pulgada cuadrada
1"-3"	2 mm	15
4"-9"	3 mm	15
10" and up	4 mm	15



Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2012 Todos los derechos internacionales reservados.